



Strip-A-Way Powder


SCHNELLLÖSLICHER, PULVERFÖRMIGER ENTKALKER FÜR SÄUREBESTÄNDIGE GEWERBLICHE SPÜL- UND WASCHMASCHINEN

Strip-A-Way Powder entfernt hartnäckige Verkrustungen und Kalkablagerungen in gewerblichen Spül- und Waschmaschinen, speziell wenn diese bei hohen Wasserhärten im Einsatz sind. **Strip-A-Way Powder** schäumt nicht, ist frei von Salzsäure und parfümfrei.

- **Sauber** Schutz der gewerblichen Spül- und Waschmaschinen und hygienische Sauberkeit durch Entfernung der Kalkbeläge.
- **Sicher** Frei von Salzsäure. Einfach in der Anwendung. Schäumt nicht.
- **Effizient** Sparsam im Gebrauch. Ohne Füllstoffe.



ANWENDUNGSWEISE

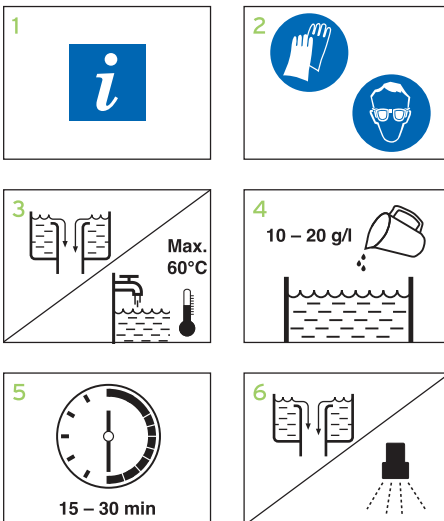

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (Schutzschuhe und Schutzbrille) tragen.

Entkalkung von Geschirrspülmaschinen:

3. Dosieranlage ausschalten. Verbliebene Geschirrtteile aus der Spülmaschine entfernen und Spülmaschine mit Wasser mit einer maximalen Temperatur von 60 °C füllen.
4. Je nach Stärke der Kalkablagerungen 10-20 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser in die Tanks der Geschirrspülmaschine geben.
5. Spülmaschine ohne Spülgut und Spülmittel (Vordosierung abschalten!) 15-30 Minuten in Betrieb halten. Anschließend Tankwasser ablassen.
6. Spülmaschine gut ausspülen. Dosieranlage wieder einschalten. Entkalkungsmaßnahmen am besten vor dem regulären Spülbetrieb durchführen.

Entkalkung von Waschmaschinen:

Je nach Stärke der Kalkablagerungen 10-20 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser in die Waschmaschine geben. Waschmaschine ohne Wäsche und Waschmittel 20-30 Minuten bei max. 60 °C laufen lassen. Anschließend das Wasser ablassen und gut ausspülen.

Einlegebäder:

Zur Entkalkung von kleineren Teilen (z. B. Klarspüldüsen) wird ein Tauchbad von ca. 70 °C mit ca. 10 g **Strip-A-Way Powder** pro Liter Wasser angesetzt. Nach der Tauchbehandlung die Teile gut nachspülen.

Geräte- und Behälterteile müssen aus säurebeständigem Material bestehen. Nicht auf Aluminium, verzinkten und emaillierten Oberflächen, Marmor oder anderen säureempfindlichen Oberflächen einsetzen. **Strip-A-Way Powder** ist nicht für Besteckteile o. ä. geeignet!

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH-Wert

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Eimer



Strip-A-Way Powder ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER


Strip-A-Way Powder ist ein schnelllöslicher Pulverreiniger auf Säurebasis zur Entfernung von Zementschleiern und Kalkrückständen von säurefesten Materialien. **Strip-A-Way Powder** löst Ablagerungen schnell und gründlich, beseitigt wasserunlösliche Ausblühungen und ist frei von Salzsäure und Parfüm.

Anwendungsbereich: Nur auf säurebeständigen Bodenbelägen anwendbar.

- **Sauber** Gründliche Entfernung von Zementschleiern und Kalkrückständen.
- **Sicher** Frei von Salzsäure. Einfach in der Anwendung.
- **Effizient** Sparsam im Gebrauch.



ANWENDUNGSWEISE

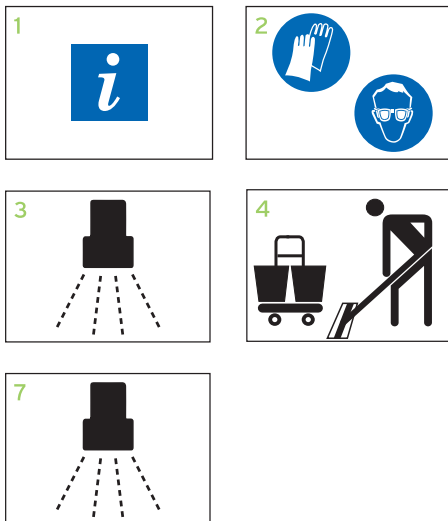

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett.
2. Geeignete Schutzkleidung bei Verwendung des Produktes tragen.
3. Die zu reinigende Fläche zum Schutz der Fugen vorwässern.
4. **Strip-A-Way Powder** in der 6 - 20 fachen Menge Wasser auflösen und abschnittsweise die Strip-A-Way Powder-Lösung aufbringen und einige Zeit einwirken lassen.
5. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Nur für den professionellen Gebrauch.

SICHERHEITSHINWEIS

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH Wert (Konz.)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

12 kg Eimer

9031480