

Clean-Matic 5 P / E

Optimales Sprühen dank Druckregelung und top Qualität



- 5 Liter Druckbehälter aus PE-HD (Behältervolumen 7.5 Liter)
- Max. Arbeitsdruck 4 bar
- Chemisch beständige FKM (Viton) resp. EPDM Dichtungen
- Einstellbares Druckregelventil PR 3 für konstante Ausbringmenge und max. Sprühdauer
- Förderstarke Handpumpe
- Robustes Sicherheits- resp. Überdruckventil
- Druckluftanschluss für Druckerzeugung mit Pressluft
- Beständige Edelstahlarmaturen mit Flachstrahldüse

max.
4 barmax.
4 bar

G 1/4"



VITON



EPDM



1



pH 1-7



pH 7-14



Solvent



Made in Switzerland


Mobil und druckgeregelt sprühen

Dank grossem Druckspeichervolumen und Handpumpe kann unabhängig von einem Druckluftanschluss schnell und mobil gesprüht und gesäumt werden. Zum Schäumen wird eine spezielle Schaumdüse benötigt.

Dank dem mitgelieferten Druckregelventil PR 3 P1 kann der Druck bzw. der Durchfluss exakt eingestellt werden. Daraus resultiert eine definierte Ausbringmenge, ein optimales Sprühbild und eine max. Sprühdauer. Dadurch kann massiv Sprühmittel und Pumpkraft gespart werden.

Rote Version (P) geeignet für Säuren, blaue Version (E) geeignet für Laugen und alkalische Lösungsmittel.

Diese Leistungsdaten überzeugen!

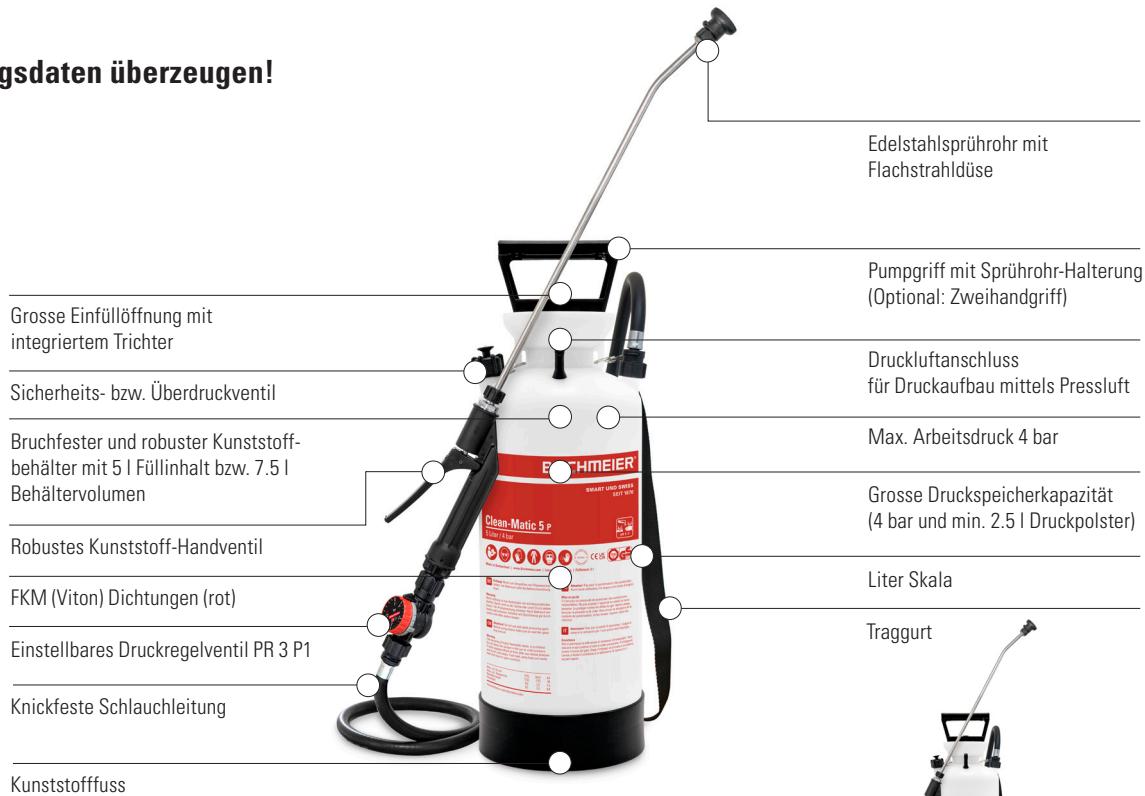

Zubehör



Schaumdüse G1/4"
Art.Nr. 11688701



Zweihandgriff
Art.Nr. 11887301



Clean-Matic 5 E
(Blau = Alkalische Sprühmittel)
Art.Nr. 11907401

Weitere Produkte: www.birchmeier.com

Sprühgeräte



Bezugsquelle: Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

Schaumgeräte

