

Produkt Datenblatt Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex x-fit

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktcharakteristik:


- Ergonomisch vorgeformter Einweg-Gehörschutzstöpsel
- x-Griff für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Hohe Dämmleistung für den Einsatz in extrem Lärmbelasteten Umgebungen
- Geschlossene Haut um das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche zu vermeiden
- Sehr gute Spracherkennung
- Weicher Schaum für hohen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen



Material: Stöpsel: PU-Schaum
Kordel: PVC

Kordellänge: 700 mm

Dämmwerte:

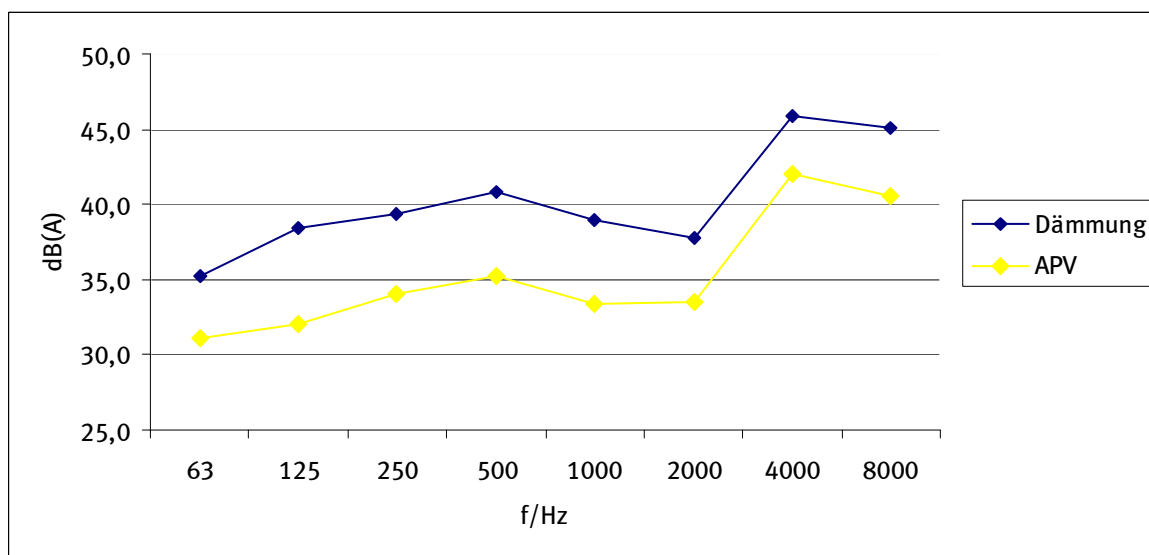

SNR: 37 dB (A)

H: 36dB(A)

M: 34dB(A)

L: 34dB(A)

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB(A)	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB(A)	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

Varianten/Farbe:

Artkel-Nr.	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
2112.001	lime, ohne Kordel	200 Paar, paarweise im Beutel
2112.015	lime, ohne Kordel	60 Paar, 12x5 Paar im Beutel
2112.022	lime, ohne Kordel, Nachfüllbox	300Paar lose in der Nachfüllbox
2112.010	lime, mit Kordel	100 Paar, paarweise im Beutel

Normanforderung: EN 352-2**Tragedauerempfehlung:** maximal 1 Arbeitstag